Væghængt kondenserende gaskedel

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

VIESMANN
climate of innovation

Opvarmningssystemer ◄
Industrisystemer
Kølesystemer

Kondenserende gaskedler

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
6,5 til 35,0 kW:



Inox-radial-varmeveksler – effektiv med lang levetid

10 års garanti*

på varmevekslere i rustfrit stål til kondenserende olie-/gaskedler op til 150 kW

* Forudsætninger og produktoversigt www.viessmann.dk/garanti

5 års garanti*

på vores produktprogram

* Forudsætninger og produktoversigt www.viessmann.dk/garanti

Vitodens 100-W og Vitodens 111-W kan på grund af de kompakte mål, lave vægt og minimale støjniveau let integreres i boliger

Med deres kompakte mål, lave vægt og minimale støjniveau kan de prisattraktive kondenserende gaskedler Vitodens 100-W og Vitodens 111-W let integreres i boliger. Vitodens 111-W har desuden en ladebeholder af rustfrit stål med 46 liter indhold.

Varmeveksler af rustfrit stål

Som alle kondenserende gaskedler fra Viessmann er Vitodens 100-W/111-W udstyret med vores Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål. Denne teknologi giver en høj virkningsgrad på 98 procent og udmærker sig ved en lang levetid og en sikker og effektiv drift.

Viessmann yder ti års garanti på Inox-radial-varmeveksleren på utæthed grundet korrosion.

Touch-displayet øger betjeningskomforten

De væghængte, kondenserende gaskedler Vitodens 100-W og Vitodens 111-W styres via den nye baggrundsbelyste LCD-touch-betjening. Displayet kan let aflæses og betjenes komfortabelt i mørke omgivelser.

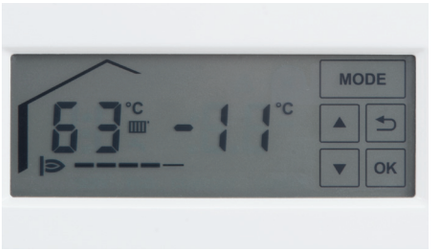

Oplyst LCD-touch-display

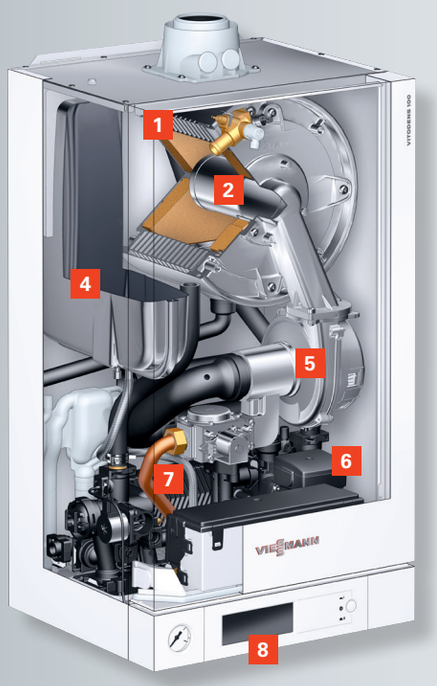

Vitodens 100-W
(Illustration kondenserende gas-kombikedel)

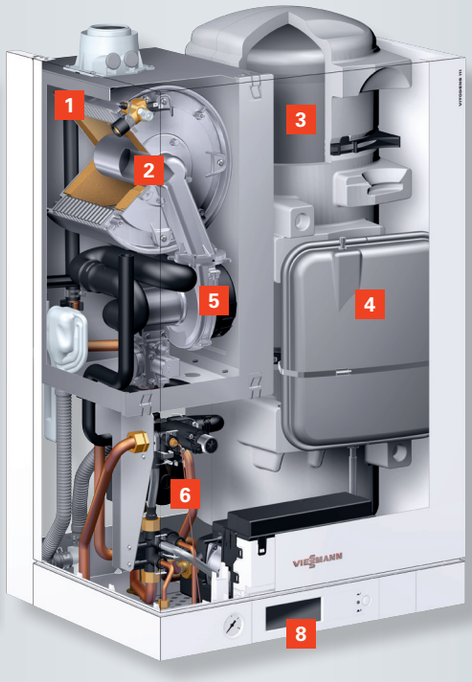

Vitodens 111-W

1. Inox-radial-varmeflader af rustfrit stål for høj driftssikkerhed, lang levetid og stor varmeydelse på mindst mulig plads
2. Modulerende MatriX-cylinderbrænder
3. 46 liter ladebeholder af rustfrit stål (Vitodens 111-W)
4. Integreret ekspansionsbeholder
5. Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og strømbesparende drift
6. Højeffektiv pumpe
7. Pladevarmeveksler til komfortabel drikkevandsopvarmning (ved kombikedel)
8. Oplyst LCD-touch-display

Vitodens 111-W med integreret 46 l ladebeholder af rustfrit stål

Nyd godt af disse fordele

- Væghængt kondenserende gaskedel, 6,5 til 35,0 kW
- Kompakte mål for pladssparende montering i boligområdet
- Standard udnyttelsesgrad: 98 % (H_s)/109 % (H_i)
- Ideel til udskiftning af gamle apparater grundet den lave installationshøjde og montageafstand til adaption af gamle apparater
- Inox-radial-varmeveksler med 10 års garanti
- Lavt støjniveau grundet udvidet modulation
- Modulationsområde: op til 1:4
- Modulerende MatriX-cylinderbrænder
- Let betjening via belyst LCD-touch-display (som option via rumtermostater)
- 46 l ladebeholder af rustfrit stål (Vitodens 111-W)
- Let adgang forfra uden afstande på siderne til vedligeholdelse
- Også godkendt til drift med flere kedler i bygninger med flere etager

climate of innovation

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon 46 55 95 10
Telefax 46 59 03 22
www.viessmann.dk

Tekniske data
Vitodens 100-W
Vitodens 111-W

Vitodens 100-W

Kondenserende gaskedel	Type	B1HC	B1HC	B1HC
Nominel varmeydelsesområde (50/30 °C)	kW	6,5 – 19,0	6,5 – 26,0	8,8 – 35,0
Nominel varmeydelsesområde (80/60 °C)	kW	5,9 – 17,4	5,9 – 23,8	8,0 – 32,1
Dimensioner				
Længde x bredde x højde	mm		350 x 400 x 700	
Vægt				
Kondenserende gaskedel	kg	35	36	37
Kondenserende kombikedel	kg	–	36	38
Energiklasse		A	A	A

Vitodens 111-W	Type	B1LD	B1LD
Nominel varmeydelsesområde (50/30 °C)	kW	6,5 – 26,0	8,8 – 35,0
Nominel varmeydelsesområde (80/60 °C)	kW	5,9 – 23,8	8,0 – 32,0
Nominel varmeydelsesområde drikkevandsopvarmning	kW	5,9 – 29,6	8,0 – 34,0
Dimensioner			
Længde	mm	480	480
Bredde	mm	600	600
Højde	mm	900	900
Højde med røggasrørbøjning	mm	1060	1060
Vægt	kg	62	64
Beholder af rustfrit stål	l	46	46
Energiklasse		A	A

Din forhandler :

9442 823 DK 02/2016

Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående tilladelse.
Der tages forbehold for ændringer.